


Aflæsning med vand i vandfilter.

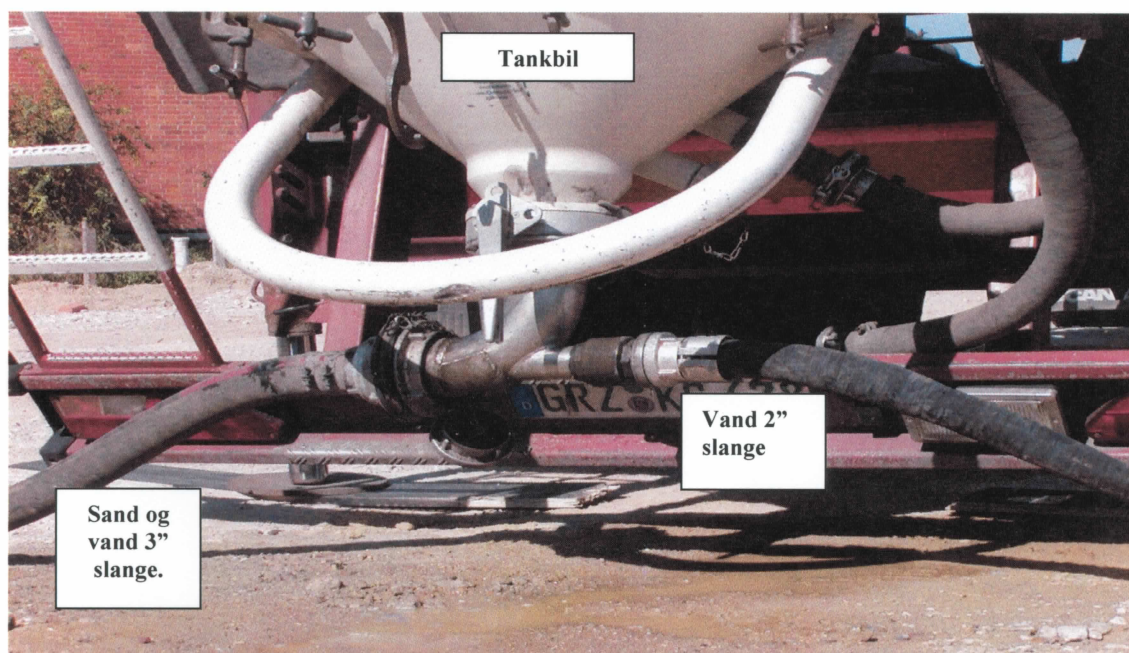

Aflæsning:

- Trykket på tanken skal være mellem 1,2-2,0 bar. Alt efter hvor lang afstanden er til filter.
- Vand tilsættes i 2" slange. Der skal være tryk på vandet
- Vand gennem slangen først.
- Sandet tilsættes langsomt til ventil er helt åben.

Vigtigt:

- Filteret skal være af en type, hvor vandet kan komme fra.
- Ved lang afstand til filteret, påregnes ekstra aflæsningstid.
- Der skal være rigeligt med vand.